

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ


Отвод под приварку соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 02 АПР 2025

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90°
ОЦИНКОВАННЫЙ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения
водогазопроводных труб в местах изгиба, с
применением сварки, в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

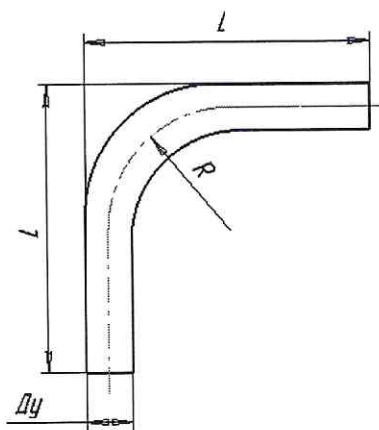

ДУ, мм	Длина L, мм	Радиус гиба R, мм	Толщина стенки а	Масса кг
15	90,0±5	55,0	2,8	0,165
20	120,0±5	65,0	2,8	0,288
25	150,0±10	85,0	3,2	0,540
32	210,0±10	90,0	3,2	1,015
40	250,0±10	152,0	3,5	1,580
50	350,0±10	195,0	3,5	2,800