

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ-АВТОМАТЫ «КОМФОРТ ПРО» 25/9 И 30/12

Предназначены для повышения давления воды в системах центрального водоснабжения.

Преимущества:

- ✓ Автоматический режим работы
- ✓ Входной и выходной штуцер с накидной гайкой
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Встроенная защита от «сухого хода»
- ✓ Компактность
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Кронштейн для крепления к стене в комплекте

Технические характеристики:

	«КОМФОРТ ПРО» 25/9	«КОМФОРТ ПРО» 30/12
Максимальный расход	25 л/мин	30 л/мин
Максимальный напор	9 м	12 м
Потребляемая мощность	100 Вт	150 Вт
Присоединительный размер	3/4, 1/2 дюйма	3/4, 1/2 дюйма
Максимальное давление	6 бар	6 бар

Подробную информацию уточняйте у персонального менеджера или присылайте заявку на sales@jeellex.ru.

НОВИНКА!

«КОМФОРТ ПРО» 25/9

Арт. 4005

«КОМФОРТ ПРО» 30/12

Арт. 4006



**3 ГОДА
ГАРАНТИИ**


Режимы работы

Насосы имеют три режима работы: **«АВТО»**, **«РУЧНОЙ»** и **«ВЫКЛ.»**. Режим **«АВТО»** позволяет управлять работой насоса в автоматическом режиме. При открытии точек водоразбора насос включается, при закрытии – выключается.

Режим **«РУЧНОЙ»** используется при первом запуске и при удалении воздуха из системы, или в случае сбоя автоматического режима.


Режим **«ВЫКЛ.»** позволяет отключить насос, если повышение давления в данный момент не требуется (давление на входе в насос 2 и более бар).

РУЧНОЙ




ВКЛ. АВТО ВЫКЛ.

АВТО




ВКЛ. АВТО ВЫКЛ.

ВЫКЛЮЧЕНО



ВКЛ. АВТО ВЫКЛ.

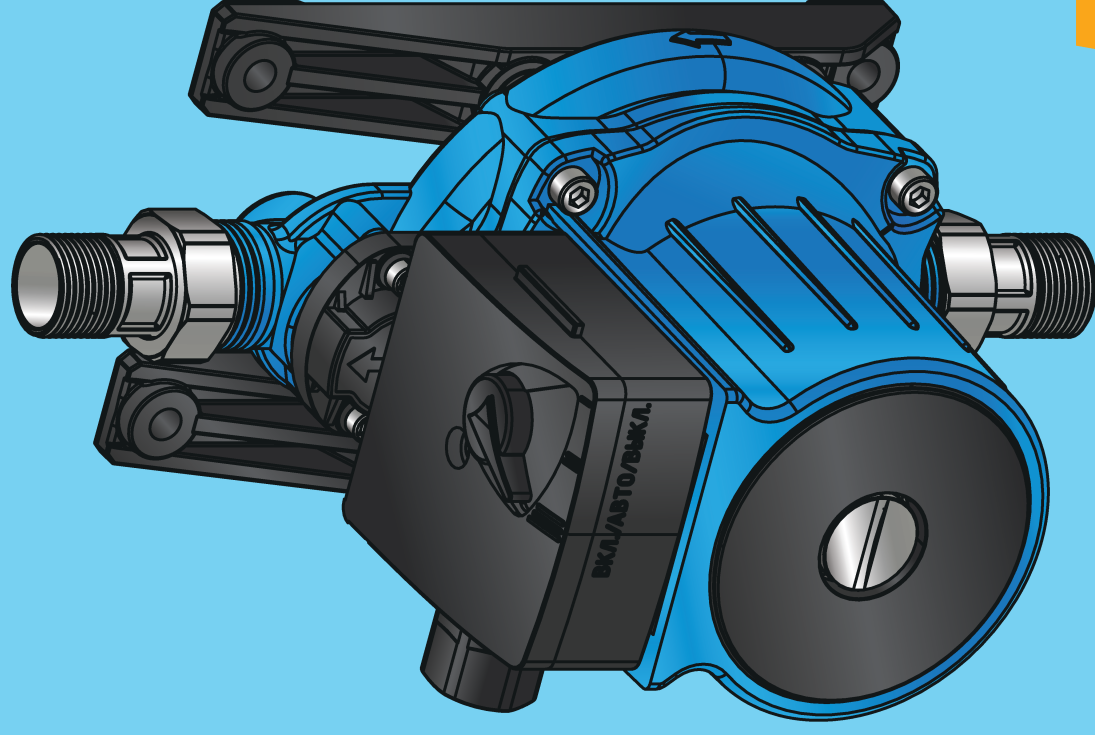

НОВИНКА!