

Заказчик ООО «Сантехкомплект»

выдан 16 апреля 2025

Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50

Заказ-наряд 90.1

Отгрузка по накладной № 1945 от 16.04.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры		№ пар- тии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар. вязк. при ____ о С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 20в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	3000	0,05	-	
Переход стальной П К 38х3-25х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	300	0,2	-	
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	4200	0,2	-	
Переход стальной П К 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	80	1	-	
Переход стальной П К 114х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	64	1	-	
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	700	1,3	-	
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	260	1,6	-	
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	383	2,3	-	
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	104	8,3	-	
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	63	11	-	
Переход стальной П К 426х10-377х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	5	23	-	
Переход стальной П К О 20в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	400	0,05	-	
Переход стальной П К О 25в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	500	0,05	-	
Переход стальной П К О 38х3-32х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	200	0,2	-	
Переход стальной П К О 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	500	0,1	-	
Переход стальной П К О 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	60	1	-	
Переход стальной П К О 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	75	1,3	-	
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	2000	0,7	-	
Заглушка стальная П 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	960	0,8	-	
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	500	1,5	-	
Тройник стальной 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	100	3	-	
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	600	2,2	-	
Тройник стальной О 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	40	3	-	
Отвод стальной ОвСт 89х6	4(40)	350	-	540	320	27	-	-	гарантируется	660	2,3	-	
Отвод стальной ОвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	300	2,5	-	
Отвод стальной ОвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	90	15	-	
Отвод стальной ОвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	32	23	-	
Отвод стальной ОвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	24	45	-	
Отвод стальной ОвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	-	гарантируется	24	56	-	
Отвод стальной ОвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	25	68	-	
Отвод стальной ОвСт О 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	1008	1	-	

Отвод стальной ОтвСт 426х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	10	48,5	-
*Переход ТУ ВУ 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)												
Переход ГОСТ 17378-2001	Материал: ст.20											
Заглушки ГОСТ 17379-2001	Материал: ст.20											
Отводы ГОСТ 17375-2001	Материал: ст.20											
Тройники ГОСТ 17376-2001	Материал: ст.20											


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

- Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
- Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
- Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК

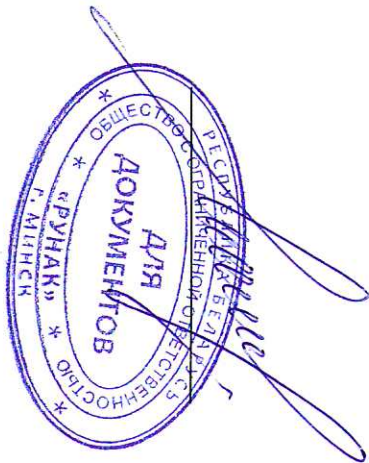

Гуринович И.М.