

OPTIMAL
оцинкованная

Применение

- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленности
- Подходит для закрепления трубопроводов для воды, а также теплопроводов
- Закрепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества

Экономичное решение благодаря продуманной технике:

■ Удобный запор

- 2 запорных винта обеспечивают лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы

■ Все монтажные преимущества одноставных хомутов

■ Высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации запора**

■ При монтаже труба свободно проворачивается

■ Исключено неконтролируемое открытие после установки благодаря предохранительному замку




- Неспадающие винты с комби-шлицем
- Виброизоляция DÄMMGULAST® с зелёной опознавательной полосой: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)
- Лёгкое обращение благодаря безопасной форме



Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
¼" – 1¼"	800
1½" – 70 мм	1 690
2½" – 116 мм	2 320
125 мм – 6"	2 696

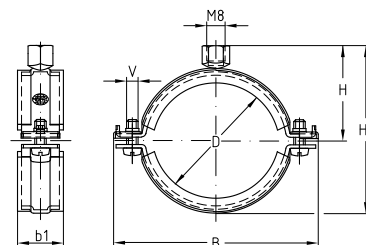

При монтаже труб, в особенности вблизи потолка, часто требуется больше, чем две руки. Поэтому удобно, что захват OPTIMAL закрывается только одной рукой. После входа в захват труба держится надёжно, но остаётся подвижной. Обе руки остаются свободными для выравнивания трубы.

И не забудьте: высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации запора**.

OPTIMAL оцинкованная



Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm]				
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V
M8	¼		13–15	119822	100	штука	55	23	42	26	M5
	⅜		16–18	119838			57		45	28	
	½		19–24	119818			63		51	31	
	¾		25–30	119834			70		57	34	
	1		32–37	119806			76		65	38	
	1¼		41–44	119814			85		71	41	
	1½		48–51	119810	50		93		79	45	M6
		57	53–58	119842			100		86	49	
	2		60–63	119826			107		92	52	
		70	69–73	119846			116		101	56	
	2½		74–78	119830			127		106	58	
M8/M10	¼		13–15	119866	100		55	23	46	30	M5
	⅜		16–18	119882			57		49	32	
	½		19–24	119862			63		55	35	
	¾		25–30	119878			70		61	38	
	1		32–37	119850			76		69	42	
	1¼		41–44	119858			85		75	45	
	1½		48–51	119854	50		93		83	49	M6
		57	53–58	119886			100		90	53	
	2		60–63	119870			107		96	56	
		70	69–73	119894			116		105	60	
	2½		74–78	119874			127		28	110	
		83	80–84	119898			132	117		66	
	3		88–90	119794			139	122		68	
		102	99–103	119770			155	136		75	
		110	108–112	119774			163	145		80	
	4		113–117	119798			168	150		82	
		116	116–120	119778			172	153		84	
		125	125–129	119782			174	164		89	
		133	133–137	119786			185	171		93	
	5		137–141	119802			188	176		95	
		160	159–162	119790			212	197		106	
	6		164–168	119890		220	202	108			

	Резьба	Размер [дюймы]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Состав [хомуты]	Артикул. Polybox без хомутов	Исполнение
OPTIMAL, с DÄMMGULAST® зелёным, в Polybox	M8	¼	119954	1	ящик	300	121019	Polybox большой 500/450 x 300 x 180
		⅜	119962					
		½	119950					
		¾	119958			200		
		1	119946					