

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Отводы из нержавеющей стали
крутоизогнутые 90°
под приварку
Китай**

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Отводы крутоизогнутые 90° предназначены для соединения трубопроводов с изменением направления транспортирования жидкости под 90°. Используются в различных сферах промышленности, жилищно-коммунальной сфере при сооружении коммуникационных разводов при строительстве жилых и производственных объектов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

-условный диаметр (Ду), мм 40÷400
-максимальная рабочая температура, °С 120
-марка стали: 12Х18Н10Т
-шовность: бесшовные

Допускается:

-отклонение по толщине стенки, S Да (допуск см. Таблица 1)

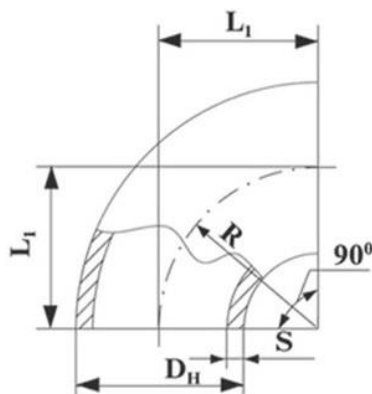


Таблица 1. Геометрические и весовые характеристики крутоизогнутых отводов в мм.

Н/н СТК	Наименование	Мат-ал	Тип	Дн	L1=R	S, мм	Sдопуск, мм	Вес*, кг
129-9088	Дн45х3 (Ду40)	12Х18Н10Т	3D	45	60	3,0	-15%/+1,0	0,3
129-9089	Дн57х3 (Ду50)	12Х18Н10Т	3D	57	75	3,0	-15%/+1,0	0,5
129-9090	Дн76х3,5 (Ду65)	12Х18Н10Т	3D	76	100	3,5	-15%/+1,0	1,0
129-9091	Дн89х3,5 (Ду80)	12Х18Н10Т	3D	89	120	3,5	-15%/+1,0	1,4
129-9092	Дн108х3,5 (Ду100)	12Х18Н10Т	3D	108	150	3,5	-15%/+1,0	2,2
129-9093	Дн114х6 (Ду100)	12Х18Н10Т	3D	114	150	6,0	-15%/+1,0	3,8
129-9094	Дн133х3,5 (Ду125)	12Х18Н10Т	3D	133	190	3,5	-15%/+1,0	3,3
129-9095	Дн159х4,5 (Ду150)	12Х18Н10Т	3D	159	225	4,5	-15%/+1,0	6,1
129-9096	Дн219х5 (Ду200)	12Х18Н10Т	3D	219	300	5,0	-1,0/+1,5	13,0
129-9097	Дн273х6 (Ду250)	12Х18Н10Т	3D	273	375	6,0	-1,0/+1,5	23,0
129-9098	Дн325х7 (Ду300)	12Х18Н10Т	3D	325	450	7,0	-2,0/+2,0	39,0
129-9099	Дн377х9 (Ду350)	12Х18Н10Т	3D	377	525	9,0	-2,0/+2,0	68,0
129-9100	Дн426х8 (Ду400)	12Х18Н10Т	3D	426	600	8,0	-1,5/+2,0	78,0

* - колонка с весовыми параметрами носит рекомендательный характер (масса рассчитана по номинальным размерам, без учета допусков).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

-отводы крутоизогнутые - по количеству штук на заказ;
-паспорт-1 экз. на партию изделий одного типоразмера, изготовленных из одного материала.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Транспортировка может производиться любым видом транспорта. При этом установка на транспортные средства должна исключать возможность появления механических повреждений.

5. УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. ГАРАНТИЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. Срок службы 1 год. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.

Кол-во: _____

Дата _____

Подпись: _____

М.П