

Выдан 11 мая 2025

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 113.1

Отгрузка по накладной № 19150256 от 11.05.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, Мпа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	2196	0,4	-	
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1472	0,6	-	
Переход стальной П К О 32в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6(60)	200	0,05	-	
Переход стальной П К О 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	180	0,2	-	
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	336	0,4	-	
Переход стальной П К О 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	480	0,5	-	
Переход стальной П К О 89х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	432	0,6	-	
Переход стальной П К О 114х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	60	1	-	
Переход стальной П К О 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	60	1	-	
Переход стальной П К О 114х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	32	1	-	
Переход стальной П К О 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	40	1,6	-	
Переход стальной П К О 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	225	1,3	-	
Заглушка стальная П 530х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	15	25	-	
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	750	0,8	-	
Тройник стальной 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	350	2,2	-	
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6(60)	50	14	-	
Тройник стальной О 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	150	1,5	-	
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	50	2,2	-	
Тройник стальной О 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	60	3	-	
Отвод стальной ОтвСт 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,5	-	
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	300	2,5	-	
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	470	335	29	-	-	гарантируется	300	3,6	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	336	6,1	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х7	4(40)	350	-	455	340	28	-	-	гарантируется	180	17	-	
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	13	68	-	
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	гарантируется	32	78	-	
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,4	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	400	3,05	-	

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 отпущены в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

3. Отводы ГОСТ 17375-2001 отпущены в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

5. Тройники ГОСТ 17376-2001 отпущены в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП НАЧАЛЬНИК ОТК

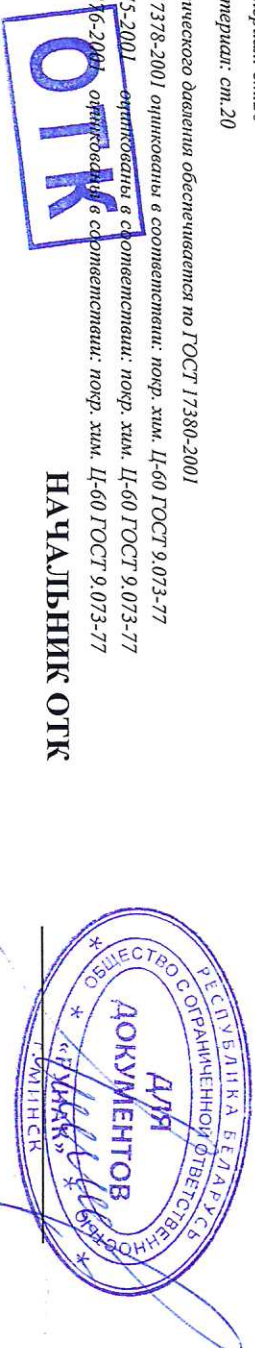

Гуринович И.М.