

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 85.1

Выдан 12 апреля 2025

Отгрузка по накладной № 10130045 от 12.04.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведени я
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар, влзк. при ____ о С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	4420	0,2	-	
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	2196	0,4	-	
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1472	0,6	-	
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	864	0,9	-	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	880	0,9	-	
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	864	0,9	-	
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	864	0,9	-	
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	700	1,3	-	
Переход стальной П К 159х4,5-133х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	383	2,3	-	
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	28,2	-	-	6(60)	450	2	-	
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1500	0,6	-	
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	650	0,8	-	
Тройник стальной 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	250	2,2	-	
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6(60)	150	4,4	-	
Тройник стальной 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6(60)	50	14,4	-	
Тройник стальной О 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	200	0,8	-	
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	40	4,4	-	
Отвод стальной ОвСт 219х5	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	120	12	-	
Отвод стальной ОвСт О 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,3	-	
Отвод стальной ОвСт О 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,4	-	
Отвод стальной ОвСт 89х3,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	1000	0,6	-	
Отвод стальной ОвСт 108х4 (под 45 град)	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	500	1,12	-	
Отвод стальной ОвСт 133х4 (под 45 град)	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	гарантируется	300	1,9	-	
Отвод стальной ОвСт 219х6 (под 45 град)	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	180	7,5	-	
Отвод стальной ОвСт 325х8 (под 45 град)	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	72	22,5	-	
Отвод стальной ОвСт О 159х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	2	3,05	-	


Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
2. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хлм. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
3. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хлм. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК

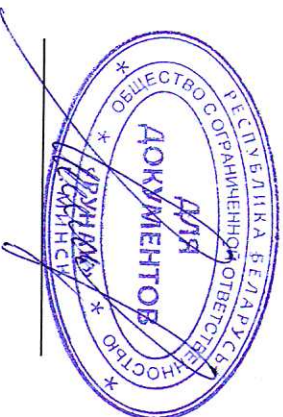

Гуринович И.М.