

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 99.1

Выдан 26 апреля 2025

Отгрузка по накладной № 4915035 от 26.04.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения я
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 38х3-25х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	100	0,2	-	
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	4200	0,2	-	
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1472	0,6	-	
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	120	1,3	-	
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	260	1,6	-	
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	700	1,3	-	
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	383	2,3	-	
Переход стальной П К 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	18	2,8	-	
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	312	5,3	-	
Переход стальной П К 273х7-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	20	6	-	
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	104	8,3	-	
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	208	8,3	-	
Тройник стальной 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	300	0,3	-	
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6(60)	1000	0,4	-	
Тройник стальной 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6(60)	300	0,4	-	
Тройник стальной 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	100	0,8	-	
Тройник стальной 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	450	0,8	-	
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	300	1,5	-	
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	150	2,1	-	
Тройник стальной 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	90	2,1	-	
Тройник стальной 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6(60)	100	14,3	-	
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6(60)	600	2,4	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	6(60)	64	25	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	6(60)	64	30	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	6(60)	24	44	-	
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	6(60)	15	77	-	
Отвод стальной ОтвСт 76х3,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	6(60)	1750	0,5	-	


Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Всплыва гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК

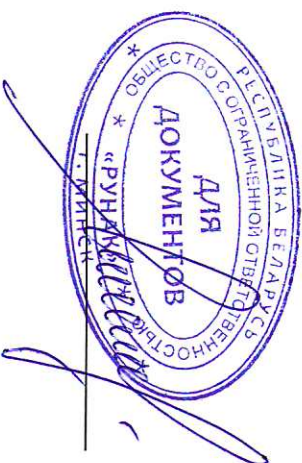

Гуринович И.М.