

- Максимальное рабочее давление равно 16 бар;
- Рабочая температура составляет от -15оС до +130оС (с прокладкой из Heat EPDM);
- Тестовая температура составляет от -30оС до +150оС;

Все дисковые затворы подвергаются испытаниям на герметичность и прочность.

Процедуры испытаний соответствуют нормам NFE 29311, DIN 3230, ISO 5208.

В дополнительную комплектацию дискового межфланцевого затвора Mashaon

BFV-02/W может входить концевой выключатель (датчик положения

«закрыто-открыто»). Возможен вариант с одним концевым выключателем ДП-1 или двумя выключателями ДП-2.

Установка дискового затвора может осуществляться только в открытом положении диска! Монтаж диска в закрытом положении может привести к деформации уплотняющей манжеты.

Товар является сертифицированным на территории Российской Федерации.

В компании «Инжфаворит» Вы всегда можете недорого купить дисковые межфланцевые затворы серии Mashaon по цене от производителя, сделав заказ по телефону или с помощью формы заказа!

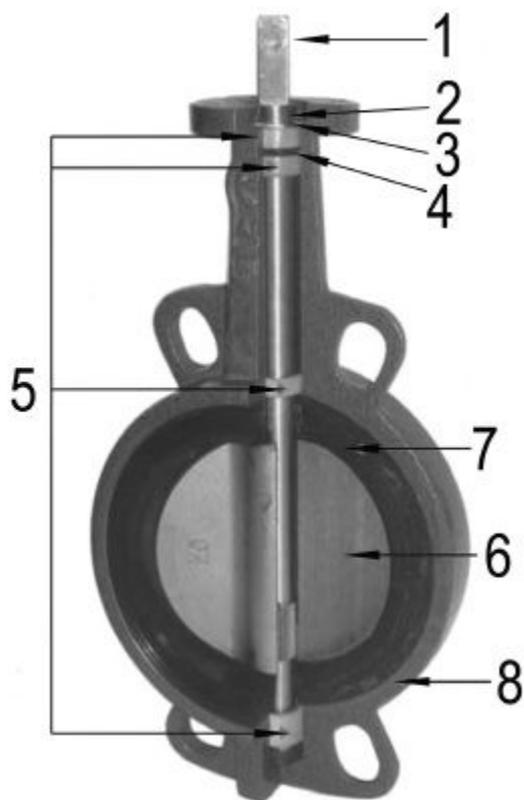


Таблица 1. Спецификация материалов

№	Деталь	Материал
1	Шток	Нерж. сталь 416
2	Пружинное кольцо	Сталь
3	Шайба	Сталь
4	Уплотнение	Нитрил
5	Подшипник	PTFE
6	Диск	Никелир. чугун
7	Манжета	EPDM
8	Корпус	Серый чугун
	Ручка	Алюминий

- Тип управления : редуктор-руль
- Pmax бар. : 16бар (25бар под заказ)
- Тип подсоединения : межфланцевый
- Визуальное подтверждение откр.-закр. : да
- Концевые выключатели : 2