

выдан 21 апреля 2025

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 95.1

Отгрузка по накладной № 15400030 от 21.04.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения я
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар-вязк. при ____ о С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 32в х 3-20в х 3 *	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-	
Переход стальной П К 32в х 3-25в х 3 *	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	2200	0,05	-	
Переход стальной П К 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	4200	0,18	-	
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	2196	0,38	-	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	1760	0,85	-	
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	864	0,9	-	
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	766	2,3	-	
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	312	5,3	-	
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	32	20	-	
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	650	0,8	-	
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	500	2,2	-	
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	100	14	-	
Тройник стальной О 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	200	0,8	-	
Тройник стальной О 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	300	1,5	-	
Тройник стальной О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	30	2,2	-	
Тройник стальной О 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	40	3	-	
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	18	4,3	-	
Тройник стальной О 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	40	6	-	
Отвод стальной ОтвСт 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,29	-	
Отвод стальной ОтвСт 89х6	4(40)	350	-	540	320	27	-	-	гарантируется	330	1,96	-	
Отвод стальной ОтвСт 133х8	4(40)	350	-	495	345	31	-	-	гарантируется	160	6,3	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	36	38,3	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	-	гарантируется	48	47,6	-	
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	гарантируется	5	66,3	-	
Отвод стальной ОтвСт 57х5 (под 45 град)	4(40)	350	-	510	360	34	-	-	гарантируется	100	0,34	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	200	2,6	-	
Отвод стальной ОтвСт 377х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	10	31,88	-	
Отвод стальной ОтвСт 426х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	10	41,23	-	

*Переход TV ВУ 100129468,005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав трубы соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Тройники ГОСТ 17376-2001, отпущенные в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9,073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК

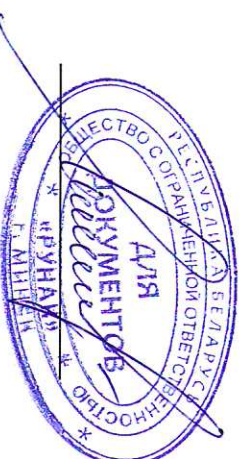

Гуринович И.М.