



**Общество с ограниченной
ответственностью «ХЛ-РУС»**

140187, Московская область,
г. Жуковский, ул. Королева, д.2.
Тел.: +7 (498) 479-58-75, +7 (985) 211-6864

Email: zavod@hlrus.com

www.hlrus.com

www.xl-рус.рф

Дренажное кольцо

HL190

**Паспорт качества
и руководство по эксплуатации**



1. Назначение

Дренажное кольцо предназначено для использования с трапами серий HL615, HL616 или надставными элементами серий HL618 и HL620 при необходимости отведения воды с уровня гидроизоляционного слоя.

2. Комплектность поставки

1. Дренажное кольцо из ПП.

3. Устройство и технические характеристики

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

50 лет

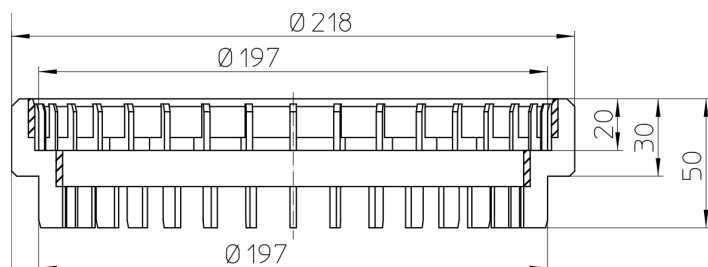


Рис. 1. HL190

4. Монтаж

При монтаже инверсионной кровли дренажное кольцо устанавливается в корпус смонтированного трапа или надставного элемента для обеспечения отведения воды с уровня гидроизоляции. Сверху в него устанавливается надставной элемент HL618(Н) или удлинитель HL620.

5. Качество продукции

Комплект изготовлен в соответствии с ТУ 3700-002-00269682-2017 и соответствует требованиям ГОСТ 23289-94 (сертификат соответствия № РОСС.RU.11НВ11.Н00182), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям дренажного кольца.

7. Упаковка

ПЭ пакет 1 шт.

8. Гарантия изготовителя

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Изготовитель

ООО «ХЛ-РУС», Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2.

тел. +7 (498) 479-5875 www.hlrus.com, www.хл-рус.рф