

Общество с ограниченной ответственностью «АС»



347812, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 163/4

Резьбонакатная продукция


Выпускаемые в настоящее время водогазопроводные трубы обладают большим запасом прочности и теоретически могут выдерживать давления, во много раз превышающие испытательные. Однако в результате нарезания резьбы толщина стенки трубы резко уменьшается и, следовательно, нарезанный участок трубы становится наиболее слабым. Поэтому более толстая стенка на остальной длине трубы имеет излишние запасы прочности. В последнее время при изготовлении резьбы на водогазопроводных и электросварных тонкостенных трубах получает все большее применение способ накатывания. Особенность этого способа заключается в том, что резьба входит в стенку трубы приблизительно на половину своего профиля, а полный профиль получается благодаря выдавливанию части металла из впадин между нитками резьбы. В результате внутренний диаметр резьбы получается несколько меньше внутреннего диаметра трубы, и тем самым увеличивается толщина стенки трубы в месте накатки. В процессе возникает уплотнение и наклеп металла, что увеличивает прочность детали на излом и скручивание, а также надежность резьбового соединения, напрямую влияя на срок эксплуатации в сравнении с деталями выполненными способом нарезки. Изделия выполненные данным способом прочнее и служат дольше. Качество резьбы: более высокая статическая и динамическая прочность резьбы благодаря обработке методом пластической деформации. Отличное качество резьбы с малой шероховатостью, обусловленной отсутствием микрповреждений режущего инструмента.

Резьбонакатная продукция с трубной цилиндрической резьбой, служит для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. По согласованию с заказчиком, имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L1	L2	S мм
Сгон 15	1/2"	8 — 10	40	2,35 — 2,8
Сгон 20	3/4"	9,5 — 11,5	45	2,35 — 2,8
Сгон 25	1"	10 — 12	50	2,43 — 3,2
Сгон 32	1 1/4"	11,5 — 14,5	55	2,6 — 3,2
Сгон 40	1 1/2"	13,5 — 16,5	60	2,95 — 3,6
Сгон 50	2"	15,5 — 18,5	65	3,0 — 3,6
Сгон 65	2 1/2"	18 — 21	75	3,04 — 4,2
Сгон 80	3"	20,5 — 24	85	3,04 — 4,2
Сгон 100	4"	20,5 — 24,0	100	3,04 — 4,2
Резьба 15	1/2"	8 — 10		2,18 — 2,8
Резьба 20	3/4"	9,5 — 11,5		2,18 — 2,8
Резьба 25	1"	10 — 12		2,43 — 3,2
Резьба 32	1 1/4"	11,5 — 14,5		2,6 — 3,2
Резьба 40	1 1/2"	13,5 — 16,5		2,61 — 3,6
Резьба 50	2"	15,5 — 18,5		2,61 — 3,6
Резьба 65	2 1/2"	18 — 21		3,04 — 4,2
Резьба 80	3	20,5 — 24		3,04 — 4,2
Резьба 100	4	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2

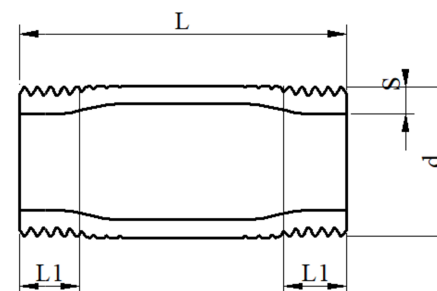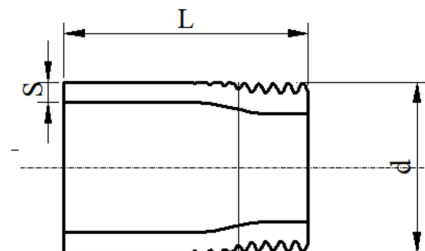

Бочонок 15	1/2''	8,0 — 10,0		2,18 — 2,8
Бочонок 20	3/4''	9,5 — 11,5		2,18 — 2,8
Бочонок 25	1''	10,0 — 12,0		2,43 — 3,2
Бочонок 32	1 1/4''	11,5 — 14,5		2,6 — 3,2
Бочонок 40	1 1/2''	13,5 — 16,5		2,61 — 3,6
Бочонок 50	2''	15,5 — 18,5		2,61 — 3,6
Бочонок 65	2 1/2''	18,0 — 21,0		3,04 — 4,2
Бочонок 80	3''	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2
Бочонок 100	4''	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2

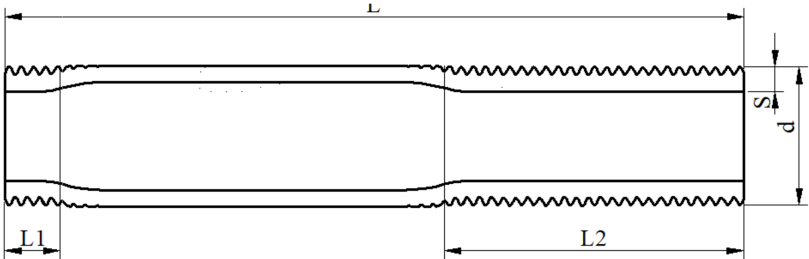

Номенклатура	Диаметр резьбы наружный D не менее мм.	Толщина стенки	Z (мм.)	L ±3 (мм.)	L1 ±3 (мм.)	L2 ±3 (мм.)	L3 ±3 (мм.)	L4 +0÷2 (мм.)	L5 +0÷5 (мм.)	Длина заготовки ±2 (мм.)
Отводы длин Ш ф 15	20,67	2,18 — 2,8	18,0 — 21,5	85	95	80	120	9	40	145; 150; 160; 175.
Отводы длин Ш ф 20	26,15	2,18 — 2,8	23,0 — 27,0	115	125	115	150	10,5	45	203; 213; 223; 248.
Отводы длин Ш ф 25	32,4	2,43 — 3,2	28,5 — 33,4	135	145	135	185	11	50	237; 257; 267; 287.

Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСУ Дж/см2, при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Сгон 20 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	432	0,115
Сгон 25 L=130	1,6	-	410	245	50	49	29	20	336	0,211
Сгон 25 L=150	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,366
Сгон 32 L=130	1,6	-	410	245	50	49	29	20	132	0,247
Сгон 40 L=150	1,6	-	410	245	50	49	29	20	128	0,337
Сгон 50 L=150	1,6	-	410	245	50	49	29	20	224	0,568
Сгон 65 L=170	1,6	-	410	245	50	49	29	20	40	0,801
Резьба 15 L=30	1,6	-	410	245	50	49	29	20	3440	0,031
Резьба 15 L=50	1,6	-	410	245	50	49	29	20	6048	0,060
Резьба 15 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2100	0,115
Резьба 20 L=50	1,6	-	410	245	50	49	29	20	6336	0,070
Резьба 20 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1200	0,160
Резьба 25 L=38	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1008	0,070
Резьба 25 L=50	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2835	0,110
Резьба 25 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	700	0,198
Резьба 32 L=38	1,6	-	410	245	50	49	29	20	640	0,090

Резьба 32 L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1620	0,170
Резьба 32 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	300	0,264
Резьба 40 L=40	1,6	-	410	245	50	49	29	20	648	0,135
Резьба 40 L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	672	0,220
Резьба 40 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,319
Резьба 50 L=45	1,6	-	410	245	50	49	29	20	960	0,199
Резьба 50 L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	400	0,300
Резьба 50 L=100	1,6	-	410	245	50	49	29	20	560	0,480
Резьба 65 L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	420	0,397
Резьба 80 L=80	1,6	-	410	245	50	49	29	20	480	0,490
Бочонок 15 L=55	1,6	-	410	245	50	49	29	20	250	0,058
Бочонок 20 L=45	1,6	-	410	245	50	49	29	20	500	0,055
Бочонок 20 L=55	1,6	-	410	245	50	49	29	20	300	0,081
Бочонок 32 L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	80	0,161
Бочонок 32 L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	300	0,155
Бочонок 50 L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,280
Сгон 15 Оц L=110	1,6	-	410	245	50	49	29	20	108	0,109
Сгон 15 Оц L=150	1,6	-	410	245	50	49	29	20	200	0,180
Сгон 25 Оц L=120	1,6	-	410	245	50	49	29	20	162	0,290
Сгон 25 Оц L=130	1,6	-	410	245	50	49	29	20	96	0,211
Сгон 32 Оц L=130	1,6	-	410	245	50	49	29	20	88	0,247
Сгон 40 Оц L=140	1,6	-	410	245	50	49	29	20	96	0,550
Сгон 50 Оц L=150	1,6	-	410	245	50	49	29	20	84	0,568
Резьба 15 Оц L=30	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1290	0,031
Резьба 15 Оц L=50	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2160	0,060
Резьба 20 Оц L=30	1,6	-	410	245	50	49	29	20	300	0,042
Резьба 25 Оц L=38	1,6	-	410	245	50	49	29	20	504	0,070
Резьба 25 Оц L=50	1,6	-	410	245	50	49	29	20	756	0,110
Резьба 32 Оц L=38	1,6	-	410	245	50	49	29	20	320	0,090
Резьба 32 Оц L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	600	0,170
Резьба 40 Оц L=40	1,6	-	410	245	50	49	29	20	144	0,135
Резьба 40 Оц L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	48	0,220
Резьба 50 Оц L=45	1,6	-	410	245	50	49	29	20	360	0,398
Резьба 50 Оц L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	360	0,300
Резьба 65 Оц L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	60	0,397
Резьба 80 Оц L=80	1,6	-	410	245	50	49	29	20	60	0,490
Бочонок 15 Оц L=55	1,6	-	410	245	50	49	29	20	500	0,058

Бочонок 20 Оц L=55	1,6	-	410	245	50	49	29	20	150	0,081
Бочонок 25 Оц L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	288	0,103
Бочонок 32 Оц L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	80	0,161
Бочонок 32 Оц L=60	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,155
Бочонок 40 Оц L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	52	0,183
Бочонок 40 Оц L=80	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,215
Бочонок 50 Оц L=70	1,6	-	410	245	50	49	29	20	100	0,350

Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ6357-81, ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, сбеги резьбы по ГОСТ10549-80. Материал - сталь 2 по ГОСТ 380-2005. Транспортировка и хранение осуществлять по ГОСТ 10692-2015. Монтаж и эксплуатация по СП 73.13330.2016. Изготовитель гарантирует соответствие продукции при соблюдении транспортирования и хранения. На деталях в наименовании которых указано **Ф** снятие фаски у внутренней резьбы - по ГОСТ 10549-80

На детали в наименовании которых указано **Оц** нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001» Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

Дата 18.02.2025



 Ктиторов Э.А.