



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

AQUAMASTER - Малые установки повышения давления SHINHOO 72111001 AQUAMASTER 3-45 1x230V



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание:

AQUAMASTER самовсасывающая бытовая станция водоснабжения предназначена для перекачивания чистой питьевой воды. Используется для повышения давления и водоснабжения на фермах, дачах, в частных домах.

AQUAMASTER – это полностью комплектное решение, включающее в себя насос, электродвигатель, мембранный бак, датчики, привод, обратный клапан. Установка отличается малым уровнем шума, компактными размерами и надежной конструкцией.

Оснащена датчиком, который постоянно измеряет давление на выходе. Если давление падает ниже необходимого уровня, производительность AQUAMASTER немедленно повышается, чтобы компенсировать падение давления.

Область применения:

AQUAMASTER создан для решения следующих задач:

- Повышение давления из городских магистралей;
- Водоснабжение из колодцев глубиной до 8 м;
- Водоснабжение из накопительных ёмкостей;
- Для систем ручного и автоматического полива;
- Перекачивание чистой воды из водоёмов.

Основные преимущества:

- Поддержание постоянного напора воды: благодаря встроенному частотному преобразователю насосная установка автоматически регулирует свою работу, поддерживая заданный уровень напора воды;
- Функция самовсасывания с глубины до 8 м: благодаря встроенному эжектору насос поднимает воду с глубины до 8 м;
- Низкий уровень шума: в штатных условиях работы уровень производимого AQUAMASTER шума составляет не больше 53 дБа, что делает её одной из самых бесшумных установок для водоснабжения в своём классе;
- Надёжная конструкция и защита от "сухого" хода;
- Благодаря дополнительному аксессуару «Комплект настенного монтажа» насос можно смонтировать на стену.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования: 72111001 AQUAMASTER 3-45 1x230V

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
Комплект настенного монтажа:	55331001	Комплект для настенного монтажа AQUAMASTER	3 490 руб.



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	72111001
Наименование продукта:	AQUAMASTER 3-45 1x230V
Прайс-лист с НДС:	45 990 руб.
Технические данные	
Номинальный расход:	3 м³/ч
Номинальный напор:	32 м
Мах расход:	6,2 м³/ч
Мах напор:	46 м
Режим работы:	Электронно регулируемый
Мах глубина всасывания:	8 м
Материалы	
Корпус:	Полимерный материал
Рабочее колесо:	Полимерный материал
Уплотнение вала:	SIC-CARBON
Вал:	Сталь
Монтаж	
Температура окружающей среды:	0 .. 55 °C
Мах допустимое давление на входе:	5,5 бар
Мах рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер всасывающего патрубка:	Rp 1"
Размер напорного патрубка:	Rp 1"
Положение напорного патрубка:	Вертикальное
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	4 .. 50 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Потребляемая мощность - P1:	600 Вт
Номинальное напряжение:	1x220-230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	2,9 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Кабель питания:	1 м
Сетевая вилка:	Schuko
Защита электродвигателя:	PTC
Уровень шума:	≤ 56 дБа
Рекомендуемые принадлежности	
Комплект настенного монтажа:	55331001
Другое	
Температура хранения:	-40 .. 70 °C
Масса нетто:	10 кг

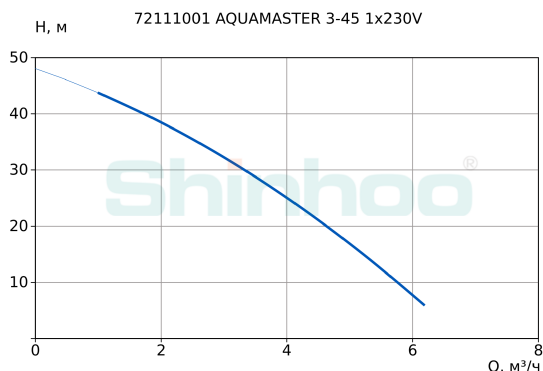

Параметры системы:
Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³


AQUAMASTER - Малые установки повышения давления SHINHOO



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

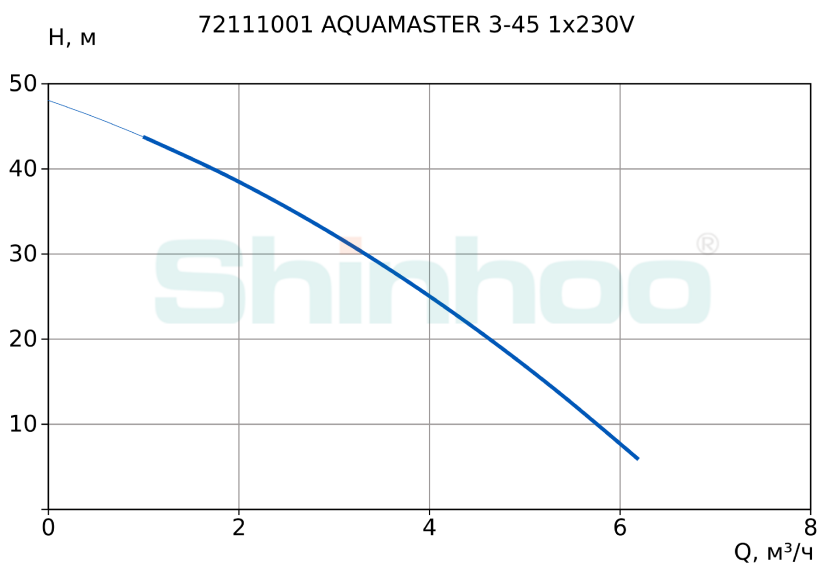

Параметры системы:


Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [20250702]




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж 72111001 AQUAMASTER 3-45 1x230V

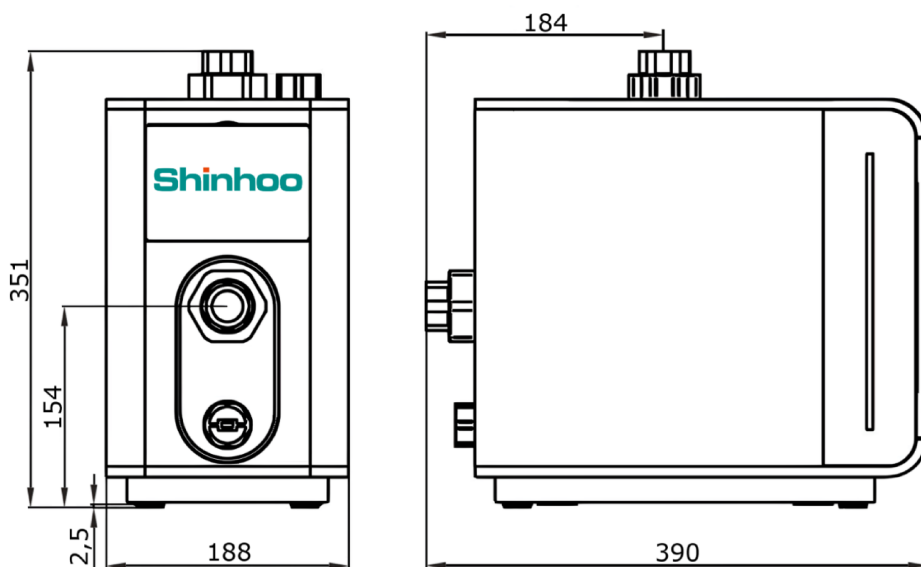

Плита-основание:

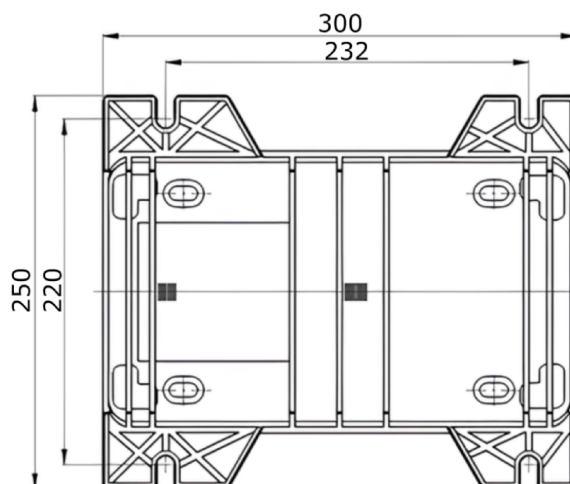

Скачать BIM



Скачать DWG 3D