






ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 734/3

Резьбонарезная продукция





Резьбонарезная продукция с трубной цилиндрической резьбой изготавливается согласно ТУ 24.20.40-003-40541846-2023. Служит для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. По согласованию с заказчиком, имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L мм	L2	S мм
Резьба 15	1/2"	8 — 10		2,18 — 2,8
Резьба 20	3/4"	9,5 — 11,5		2,18 — 2,8
Резьба 25	1"	10 — 12		2,43 — 3,2
Резьба 32	1 1/4"	11,5 — 14,5		2,6 — 3,2
Резьба 40	1 1/2"	13,5 — 16,5		2,61 — 3,6
Резьба 50	2"	15,5 — 18,5		2,61 — 3,6
Резьба 65	2 1/2"	18 — 21		3,04 — 4,2
Резьба 80	3"	20,5 — 24		3,04 — 4,2
Резьба 100	4"	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2
Бочонок 15	1/2"	8,0 — 10,0		2,18 — 2,8
Бочонок 20	3/4"	9,5 — 11,5		2,18 — 2,8
Бочонок 25	1"	10,0 — 12,0		2,43 — 3,2
Бочонок 32	1 1/4"	11,5 — 14,5		2,6 — 3,2
Бочонок 40	1 1/2"	13,5 — 16,5		2,61 — 3,6
Бочонок 50	2"	15,5 — 18,5		2,61 — 3,6
Бочонок 65	2 1/2"	18,0 — 21,0		3,04 — 4,2
Бочонок 80	3"	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2
Бочонок 100	4"	20,5 — 24,0		3,04 — 4,2



Номенклатура	D	L мм. ±1,5мм.	S мм
Муфта 15X3,2	1/2"	34	2,9 — 3,5
Муфта 15X4,0	1/2"	34	3,5 — 4,2
Муфта 20	3/4"	36	3,5 — 4,2
Муфта 25	1"	43	3,5 — 5,2
Муфта 32	1 1/4"	48	3,5 — 5,2
Муфта 40	1 1/2"	48	5,0 — 6,2
Муфта 50	2"	56 (±2,0мм.)	5,0 — 6,2
Муфта 65	2 1/2"	65 (±2,0мм.)	5,25 — 6,8
Муфта 80	3"	71 (±2,0мм.)	5,25 — 6,8
Муфта 100	4"	83 (±2,0мм.)	7,00 — 9,0

Номенклатура	Диаметр резьбы наружный D не менее мм.	Толщина стенки	Z (мм.)	L ±3 (мм.)	L1 ±3 (мм.)	L2 ±3 (мм.)	L3 ±3 (мм.)	L4 +0÷2 (мм.)	L5 +0÷5 (мм.)	Длина заготовки ±2 (мм.)
Отводы длин Ш ф 15	20,67	2,18 — 2,8	18,0 — 21,5	85	95	80	120	9	40	145; 150; 160; 175.
Отводы длин Ш ф 20	26,15	2,18 — 2,8	23,0 — 27,0	115	125	115	150	10,5	45	203; 213; 223; 248.
Отводы длин Ш ф 25	32,4	2,43 — 3,2	28,5 — 33,4	135	145	135	185	11	50	237; 257; 267; 287.

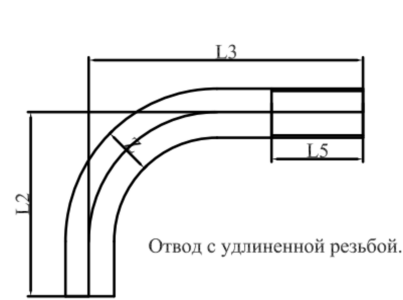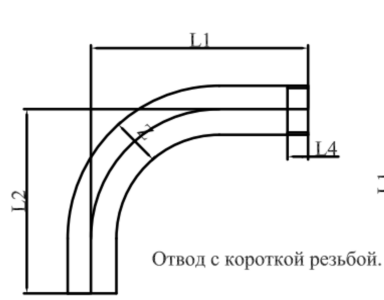

Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСЧ Дж/см2, при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Резьба 15 L=30	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1720	0,031
Резьба 20 L=30	1,6	-	410	245	50	49	29	20	6300	0,042
Муфта 15X4,0	1,6	-	410	245	50	49	29	20	285	0,063
Муфта 20	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1000	0,078
Муфта 25	1,6	-	410	245	50	49	29	20	3300	0,126
Муфта 32	1,6	-	410	245	50	49	29	20	672	0,178
Муфта 40	1,6	-	410	245	50	49	29	20	144	0,302

Муфта 25 Ф	1,6	-	410	245	50	49	29	20	9000	0,126
Муфта 80 Ф	1,6	-	410	245	50	49	29	20	260	0,800

Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ6357-81, ГОСТ 8965-75, ГОСТ 8966-75 из труб по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10701-76 и ГОСТ 8732-78, сбеж резьбы по ГОСТ10549-80. Материал - сталь 2 по ГОСТ 380-2005 или материал - сталь 20 по ГОСТ 1050-80.. Транспортировка и хранение осуществлять по ГОСТ 10692-2015. Монтаж и эксплуатация по СП 73.13330.2016. Изготовитель гарантирует соответствие продукции при соблюдении транспортирования и хранения. На деталях в наименовании которых указано **Ф** снятие фаски у внутренней резьбы - по ГОСТ 10549-80

На детали в наименовании которых указано **Оц** нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001» Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

Дата 15.04.2025



ОТК

 Ктиторов Э.А.