

- Максимальное рабочее давление равно 16 бар;
- Рабочая температура составляет от -150С до +1300С (с прокладкой из Heat EPDM);
- Тестовая температура составляет от -300С до +1500С;

Все дисковые затворы подвергаются испытаниям на герметичность и прочность.

Процедуры испытаний соответствуют нормам NFE 29311, DIN 3230, ISO 5208.

В дополнительную комплектацию дискового межфланцевого затвора Mashaon

BFV-01/W может входить концевой выключатель (датчик положения

«закрыто-открыто»). Возможен вариант с одним концевым выключателем ДП-1 или двумя выключателями ДП-2.

Установка дискового затвора может осуществляться только в открытом положении диска! Монтаж диска в закрытом положении может привести к деформации уплотняющей манжеты.

Товар является сертифицированным на территории Российской Федерации.

В компании «Инжфаворит» Вы всегда можете недорого купить дисковые межфланцевые затворы серии Mashaon по цене от производителя, сделав заказ по телефону или с помощью формы заказа!

Сертификат соответствия № С-US.AB86.B.06951 действителен до 10.12.2014г

Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности: № С-CN.ПБ02.B.00109 (действует до 22.12.2015).

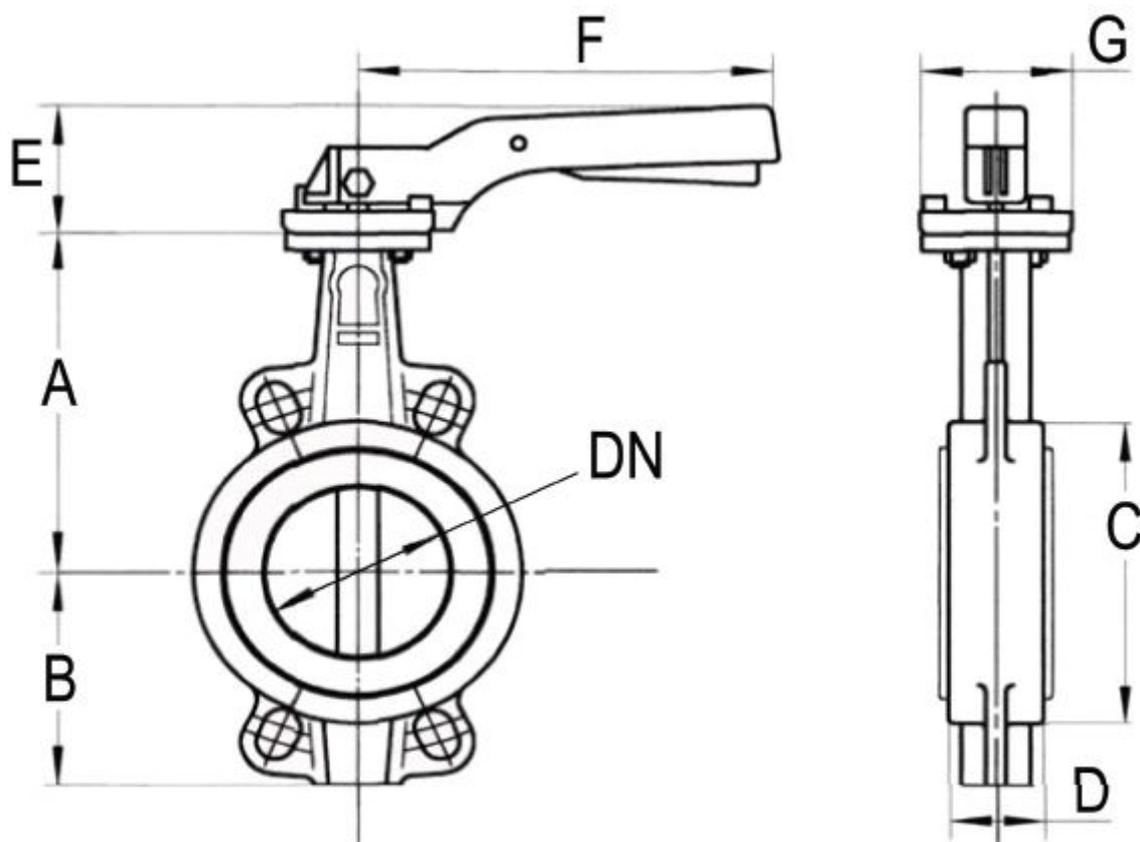


Рис. 2.

Конструкция затвора Mashaon BFV-01/W

- Тип управления : рукоятка
- Pmax бар. : Pn16
- Тип подсоединения : межфланцевый
- Визуальное подтверждение откр.-закр. : да
- Концевые выключатели : возм. установки