

выдан 05 апреля 2025

Заказчик ООО «Сантехкомплент»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 79.1

Отгрузка по накладной № 19/0204 от 05.04.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Р _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар. вязк. при ____ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 32в х 3-25в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	3300	0,05	-
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	2700	0,1	-
Переход стальной П К 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	584	0,6	-
Переход стальной П К 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	40	1	-
Переход стальной П К 114х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	64	1	-
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	120	1,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	300	1,5	-
Переход стальной П К 159х4,5-114х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	20	2	-
Переход стальной П К 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	24	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	50	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-114х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	15	2,9	-
Переход стальной П К 273х7-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	30	6	-
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	20	11	-
Переход стальной П К 37х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	5 (60)	5	22	-
Переход стальной П К О 25в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	600	0,05	-
Переход стальной П К О 32в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	400	0,05	-
Переход стальной П К О 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	147	0,1	-
Переход стальной П К О 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	180	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	780	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	375	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	600	0,2	-
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	336	0,4	-
Переход стальной П К О 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	480	0,5	-
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	720	0,4	-
Переход стальной П К О 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	384	0,9	-
Переход стальной П К О 114х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	20	1	-
Переход стальной П К О 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	40	1,3	-
Переход стальной П К О 133х5-114х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	15	1,3	-
Переход стальной П К О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	100	2,3	-
Переход стальной П К О 159х4,5-114х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	3	2	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	1000	0,7	-
Заглушка стальная П 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	500	3,2	-
Заглушка стальная П 530х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	15	25	-
Заглушка стальная П 630х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	20	38	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	400	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	200	1,5	-
Тройник стальной 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	240	2,2	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	150	13,4	-
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	60	2,2	-

Тройник стальной О 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	100	2,2	-
Тройник стальной О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	30	2,15	-
Отвод стальной ОтвСт-76х4	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	4032	0,94	-
Отвод стальной ОтвСт 159х10	4(40)	350	-	470	315	30	-	-	гарантируется	84	11,05	-
Отвод стальной ОтвСт О 114х4	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	210	11,05	-
Отвод стальной ОтвСт О 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	300	2,21	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8 (под 45 град)	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	48	19,13	-

*Переход TV BV 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав трубы соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77


3. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

4. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК

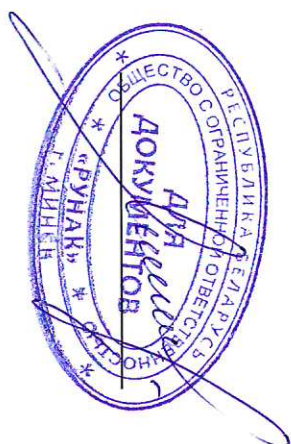

Гуриневич И.М.