ООО «Производственная компания ПромДеталь»

600007 ,г.Владимир,ул.Электрозаводская дом1 корпус Лит.ММ1,этаж 1, помещение1

П А С П О Р Т № 00017ф-н.г. Выдан 04.02.25 г. Документ основание: Договор поставки

Заказчик и его адрес: ООО «Сантехкомплект»,142703,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЕНИНСКИЙ, ГОРОД ВИДНОЕ,ШОССЕ БЕЛОКАМЕННОЕ, дом. №1

Условное обозначение деталей	Условное давление, МПа	Номер партии	Механические свойства металла					Кол-во, шт.
			Временное сопротивление, Н/мм²	Предел текучести, Н/мм²	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/См*2	
Фланец 15-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,6	0402	470	335	36	62	-	300
Фланец 20-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,6	0402	470	335	36	62	-	500
Фланец 32-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	0402	470	335	36	62	-	120
Фланец 40-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	0402	470	335	36	62	-	200
Фланец 50-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	0402	470	335	36	62	-	250
Фланец 100-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	0402	470	335	36	62	-	40
Фланец для ПЭ 32-10 (вн51) для трубы (40Дн) ст.20	1,0	0402	470	335	36	62	-	50
Фланец для ПЭ 32-16 (вн51) для трубы (40Дн) ст.20	1,6	0402	470	335	36	62	-	50
Фланец для ПЭ 40-16 (вн62) для трубы (50Дн) ст.20	1,6	0402	470	335	36	62	-	100
Фланец для ПЭ 65-10 (вн92) для трубы (75Дн) ст.20	1,0	0402	470	335	36	62	-	100
Фланец для бурта PP-R ПЭ 65-10 (вн96.5) для трубы (75Дн) ст.20	1,0	0402	470	335	36	62	-	140
Фланец для ПЭ 100-10 (вн135) для трубы (125Дн) ст.20	1,0	0402	470	335	36	62	-	69
Фланец для ПЭ 100-16 (вн135) для трубы (125Дн) ст.20	1,6	0402	470	335	36	62	-	25
Фланец для ПЭ 100-16 (вн135) для трубы (125Дн) Т 18 ст.20	1,6	0402	470	335	36	62	-	250
Фланец для ПЭ 100-16 (вн128) для трубы (110Дн) ст.20	1,0	0402	470	335	36	62	-	15
Фланец 15-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	0402	450	300	36	-	324	40
Фланец 20-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	0402	450	300	36	-	324	20
Фланец 40-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	0402	450	300	36	-	324	100
Фланец 65-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	0402	450	300	36	-	324	20
Фланец 150-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	0402	450	300	36	-	324	38

Материал фланцев– Ст.20 ГОСТ 1050-2013, ст.09г2с ГОСТ 19281-2014

Сведения по заготовке –круг ,лист

Сертификат соответствия регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55213 срок действия по18.06.2027 г. Декларация о соответствии :ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.46616/23 от 08.12.2023 г.

При обработке используется СОЖ Автокат-78 защита от коррозии

Для консервации при упаковке используется масло И-40 ,так же фланцы прокладывается противокоррозионной бумагой УНИ 22-80 ГОСТ 16295-2018

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем транспортировки, условий хранения и эксплуатации сроком и согласно Гост 33259-2015.

Срок хранения 36 месяцев.

Штамп

Подпись

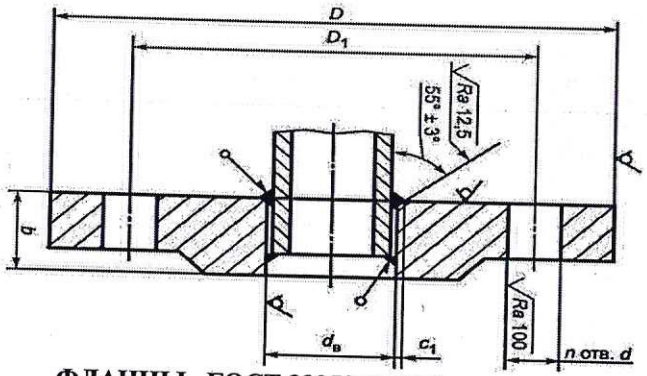

ФЛАНЦЫ ГОСТ 33259-2015 В исполнение

Типоразмер	D	D1	D2	d_b	d	n	b	m	b_1
	мм	мм	мм	мм	мм	шт.	мм	кг.	мм
10-0,6	75	50	35	15	11	4	12	0,31	2
10-1,0	90	60	42	15	14	4	12	0,46	2
10-1,6	90	60	42	15	14	4	14	0,54	2
10-2,5	90	60	42	15	14	4	16	0,63	2
15-0,6	80	55	40	19	11	4	12	0,33	2
15-1,0	95	65	47	19	14	4	12	0,51	2
15-1,6	95	65	47	19	14	4	14	0,61	2
15-2,5	95	65	47	19	14	4	16	0,70	2
20-0,6	90	65	50	26	11	4	14	0,53	2
20-1,0	105	75	58	26	14	4	14	0,74	2
20-1,6	105	75	58	26	14	4	16	0,86	2
20-2,5	105	75	58	26	14	4	18	0,98	2
25-0,6	100	75	60	33	11	4	14	0,64	2
25-1,0	115	85	68	33	14	4	14	0,89	2
25-1,6	115	85	68	33	14	4	18	1,17	2
25-2,5	115	85	68	33	14	4	18	1,17	2
32-0,6	120	90	70	39	14	4	15	1,01	2
32-1,0	135	100	78	39	18	4	16	1,40	2
32-1,6	135	100	78	39	18	4	18	1,58	2
32-2,5	135	100	78	39	18	4	20	1,77	2
40-0,6	130	100	80	46	14	4	16	1,21	3
40-1,0	145	110	88	46	18	4	18	1,71	3
40-1,6	145	110	88	46	18	4	20	1,96	3
40-2,5	145	110	88	46	18	4	22	2,18	3
50-0,6	140	110	90	59	14	4	16	1,33	3
50-1,0	160	125	102	59	18	4	18	2,06	3
50-1,6	160	125	102	59	18	4	22	2,58	3
50-2,5	160	125	102	59	18	4	24	2,71	3

Типоразмер	D	D1	D2	d_b	d	n	b	m	b_1
	мм	мм	мм	мм	мм	шт.	мм	кг.	мм
65-0,6	160	130	100	78	14	4	16	1,63	3
65-1,0	180	145	122	78	18	4	20	2,80	3
65-1,6	180	145	122	78	18	4	24	3,42	3
65-2,5	180	145	122	78	18	8	24	3,22	3
80-0,6	185	150	128	91	18	4	18	2,44	3
80-1,0	195	160	133	91	18	4	20	3,19	3
80-1,6	195	160	133	91	18	4	24	3,71	3
80-2,5	195	160	133	91	18	8	26	4,06	3
100-0,6 А	205	170	148	110	18	4	18	2,85	3
100-1,0 А	215	180	158	110	18	8	22	3,96	3
100-1,6 А	215	180	158	110	18	8	26	4,73	3
100-2,5 А	230	190	158	110	22	8	28	5,92	3
125-0,6 А	235	200	178	135	18	8	20	3,88	3
125-1,0 А	245	210	184	135	18	8	24	5,40	3
125-1,6 А	245	210	184	135	18	8	28	6,38	3
125-2,5 А	270	220	184	135	26	8	30	8,26	3
150-0,6 Б	260	225	202	161	18	8	20	4,63	3
150-1,0	280	240	212	161	22	8	24	6,62	3
150-1,6	280	240	212	161	22	8	28	7,81	3
150-2,5	300	250	218	161	26	8	30	10,12	3
200-0,6	315	280	258	222	18	8	22	5,89	3
200-1,0	335	295	268	222	22	8	24	8,05	3
200-1,6	335	295	268	222	22	12	30	10,10	3
200-2,5	360	310	278	222	26	12	32	13,34	3
250-0,6	370	335	312	273	18	12	23	7,67	3
250-1,0	390	350	320	273	22	12	26	10,65	3
250-1,6	405	355	320	273	26	12	31	14,49	3
250-2,5	425	370	335	273	30	12	34	18,9	3
300-0,6	435	395	365	325	22	12	24	10,28	4
300-1,0	440	400	370	325	22	12	28	12,9	4
300-1,6	460	410	370	325	26	12	32	17,78	4
300-2,5	485	430	390	325	30	16	36	23,95	4
350-0,6	485	445	415	377	22	12	26	12,60	4
350-1,0	500	460	430	377	22	16	28	16,00	4
350-1,6	520	470	430	377	26	16	34	23,00	4
350-2,5	550	490	450	377	33	16	42	34,00	4
400-0,6	535	495	465	426	22	16	28	15,20	4
400-1,0	565	515	482	426	26	16	30	21,00	4
400-1,6	580	525	482	426	34	16	38	31,00	4
400-2,5	610	550	505	426	33	16	44	45,00	4