

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из  
трубы ВГП ГОСТ 3262-75

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09. 01. 2025

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД 180° ПОД ПРИВАРКУ  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод 180° служит для соединения  
параллельно расположенных водогазо-  
проводных труб, с применением сварки, в  
системах отопления, водопровода, газопровода  
и других системах, работающих в условиях  
неагрессивных сред при температуре  
проводимой среды не выше  
150°C и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

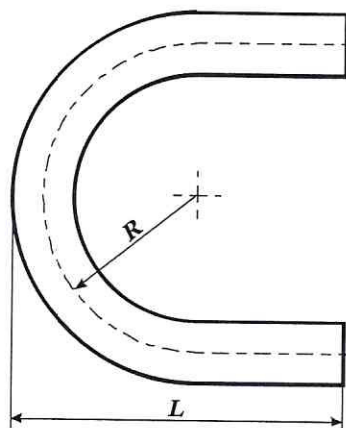

| ДУ,<br>мм | Дли<br>на<br>L,<br>мм | Радиус<br>гиба R,<br>мм | Толщина<br>стенки b,<br>мм | Масса<br>кг |
|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 15 (½")   | 140,0                 | 55,0                    | 2,5                        | 0,370       |
| 20 (¾")   | 145,0                 | 65,0                    | 2,5                        | 0,488       |