

Общество с ограниченной ответственностью
"ДТРД"


ПАСПОРТ

СГОНЫ

в сборе с муфтой и контргайкой

с ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ГОСТ 8969-75

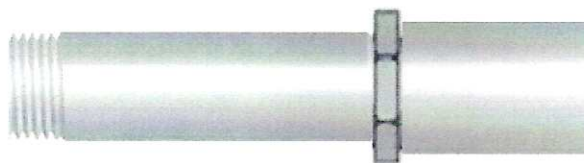

1. Назначение и область применения

Сгоны в сборе из стальной (Ст2-3 пс/сп) водогазопроводной трубы (ВГП) ГОСТ 3262-75 с муфтой и контргайкой, предназначены для резьбового соединения трубопроводов, с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°C и давлении до $P_y = 1,6$ МПа.

2. Основные типоразмеры

Основные типоразмеры указаны в таблице 1.

Таблица 1

Условный проход D_y , мм	Резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81	Длина (высота), мм					Толщина стенки трубы (сгона), мм
		короткой резьбы	длинной резьбы	сгона	муфты	контргайки	
15	1/2"	9,0	40	110	34	6	2,8
20	3/4"	10,5	45	110	36	9	2,8
25	1"	11,0	50	130	43	10	3,2
32	1 1/4"	13,0	55	130	48	10	3,2
40	1 1/2"	15,0	60	150	48	10	3,5
50	2"	17,0	65	150	56	10	3,5

Примечания:

Предельные отклонения: длины сгона - ± 2 мм, длины резьбы - ± 5 мм, толщины стенки трубы - по ГОСТ 3262-75, резьбы – ГОСТ 6357-81

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки в адрес потребителя, при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

4. Свидетельство о приемке

Сгоны изготовлены и приняты в соответствии с ГОСТ 8969-75, укомплектованы муфтами и контргайками, признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска: 08.01.2025г.

Ответственный ОТК _____

