

Заказчик ООО «Сантехкомплект»

выдан 19 апреля 2025

Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50

Заказ-наряд 93.1

Отрубка по накладной № 1915026 от 19.04.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры		№ пар-тии	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи-тельное удлинение, %	Относи-тельное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 32в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-	
Переход стальной П К 32в х 3-25в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1100	0,05	-	
Переход стальной П К 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6 (60)	200	1,5	-	
Переход стальной П К 219х6-114х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	15	2,9	-	
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	40	11	-	
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	63	11	-	
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	5 (60)	7	22	-	
Переход стальной П К 426х10-377х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	5	23	-	
Переход стальной П К О 32в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	700	0,05	-	
Переход стальной П К О 32в х 3-25в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	800	0,05	-	
Переход стальной П К О 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	660	0,1	-	
Переход стальной П К О 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	180	0,2	-	
Переход стальной П К О 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	400	0,9	-	
Переход стальной П К О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	384	0,9	-	
Переход стальной П К О 114х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	32	1	-	
Переход стальной П К О 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	40	1,6	-	
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	6 (60)	1000	0,7	-	
Заглушка стальная П 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	6 (60)	250	3,2	-	
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	6 (60)	1000	0,4	-	
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	700	1,5	-	
Тройник стальной О 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	6 (60)	1000	0,4	-	
Отвод стальной ОтвСт 89х6	4(40)	350	-	540	320	27	-	гарантируется	660	2,3	-	
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	300	2,5	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	гарантируется	150	15	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	80	23	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	гарантируется	48	56	-	
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	1	68	-	
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	гарантируется	2	78	-	
Отвод стальной ОтвСт 530х10	2,5(25)	350	-	478	305	24,5	-	3,75	7	153	-	
Переход стальной П К 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	584	0,6	-	
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	2	4,4	-	


*Переход TV ВУ 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)
Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заготовки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
3. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
4. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

НАЧАЛЬНИК ОТК

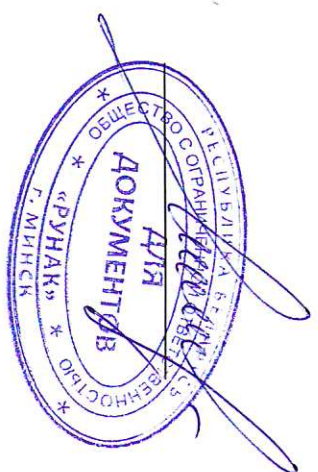

Гуриневич И.М.