

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

Изготовлены из труб ВГП по ГОСТ 3262-75, материал – Ст.3пс ГОСТ 380-2005.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

09. 01. 2025

Дата выпуска

ОТК



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИВАРНЫЕ ИЗ
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

ПАСПОРТ




ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.14991/22



НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при $PY \leq 1,6 \text{ МПа}$ и температуре до плюс 175°C в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливают на основе результатов расчетов на прочность.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

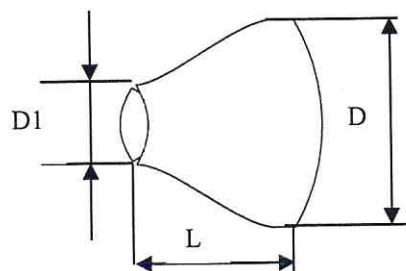

DN	D, мм	T, мм	D1, мм	T1, мм	Длин а L, мм	Масса кг
20x15	26,8	3,2	21,3	3,2	38,0	0,044
25x15	33,5	4,0	21,3	3,2	51,0	0,047
25x20	33,5	4,0	26,8	3,2	51,0	0,048
32x15	42,3	4,0	21,3	3,2	51,0	0,128
32x20	42,3	4,0	26,8	3,2	51,0	0,130
32x25	42,3	4,0	33,5	3,2	51,0	0,132
40x20	48,0	4,0	26,8	3,5	64,0	0,190
40x25	48,0	4,0	33,5	3,5	64,0	0,192
40x32	48,0	4,0	42,3	3,5	64,0	0,194
50x25	60,0	4,5	33,5	3,5	76,0	0,300
50x32	60,0	4,5	42,3	3,5	76,0	0,302
50x40	60,0	4,5	48,0	3,5	76,0	0,304