

ООО «Производственная компания ПромДеталь»

600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская дом 1 корпус Лит.ММ, этаж 1, помещение 1

П А С П О Р Т № 00078 ф-н.г.

Выдан 01.07.24 г. Документ основание: Договор поставки

Заказчик и его адрес: ООО «Сантехкомплект», 142703, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЕНИНСКИЙ, ГОРОД  
ВИДНОЕ, ШОССЕ БЕЛОКАМЕННОЕ, дом. №1

| Условное обозначение деталей                          | Условное давление, МПа | Номер партии | Механические свойства металла              |                                     |                            |                          |                                      | Кол-во, шт. |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                       |                        |              | Временное сопротивление, Н/мм <sup>2</sup> | Предел текучести, Н/мм <sup>2</sup> | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость, Дж/См <sup>2</sup> |             |
| Фланец 32-25-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20             | 2,5                    | 0107         | 470                                        | 335                                 | 36                         | 62                       | -                                    | 200         |
| Фланец 40-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20             | 1,0                    | 0107         | 470                                        | 335                                 | 36                         | 62                       | -                                    | 1680        |
| Фланец 40-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20             | 1,6                    | 0107         | 470                                        | 335                                 | 36                         | 62                       | -                                    | 1560        |
| Фланец для ПЭ 50-10 (вн78) для трубы (63Дн) ст.20     | 1,0                    | 0107         | 470                                        | 335                                 | 36                         | 62                       | -                                    | 600         |
| Фланец для ПЭ 65-16 (вн92) для трубы (75Дн) ст.20     | 1,6                    | 0107         | 470                                        | 335                                 | 36                         | 62                       | -                                    | 200         |
| Фланец 15-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с          | 1,0                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 10          |
| Фланец 15-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с          | 1,6                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 20          |
| Фланец 20-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с          | 1,6                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 160         |
| Фланец 40-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с          | 1,0                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 20          |
| Фланец 40-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с          | 1,6                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 100         |
| Фланец 50-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с          | 1,6                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 350         |
| Фланец 65-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с          | 1,6                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 576         |
| Фланец 100-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с         | 1,6                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 200         |
| Фланец 150-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с         | 1,0                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 20          |
| Фланец 150-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с         | 1,6                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 110         |
| Заглушка фланцевая 1-250-16 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 | 1,6                    | 0107         | 450                                        | 300                                 | 36                         | -                        | 324                                  | 50          |

Материал фланцев- Ст.20 ГОСТ 1050-2013, ст.09г2с ГОСТ 19281-2014


Сведения по заготовке -круг, лист

Сертификат соответствия регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИВФ1.ОСПП 7.10334 срок действия по 21.06.2024 г. Декларация о соответствии :ЕАЭС N RU Д-РУ.РА10.В.46616/23 от 08.12.2023 г.

При обработке используется СОЖ Автокат-78 -защита от коррозии


Для консервации при упаковке используется масло И-40, так же фланцы прокладывается противокоррозионной бумагой УНИ 22-80 ГОСТ 16295-2018

Штамп



Подпись

*А.И.Иванов*

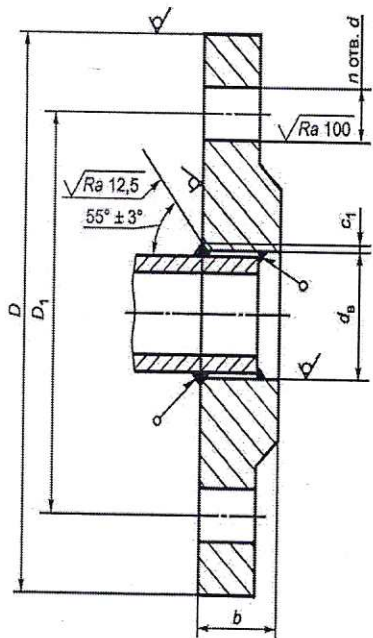

ФЛАНЦЫ ГОСТ 33259-2015 В ИСПОЛНЕНИЕ

| Типоразмер | D   | D1  | D2  | db | d  | n   | b  | m    | b1 |
|------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|------|----|
|            | мм  | мм  | мм  | мм | мм | шт. | мм | кг.  | мм |
| 10-0,6     | 75  | 50  | 35  | 15 | 11 | 4   | 12 | 0,31 | 2  |
| 10-1,0     | 90  | 60  | 42  | 15 | 14 | 4   | 12 | 0,46 | 2  |
| 10-1,6     | 90  | 60  | 42  | 15 | 14 | 4   | 14 | 0,54 | 2  |
| 10-2,5     | 90  | 60  | 42  | 15 | 14 | 4   | 16 | 0,63 | 2  |
| 15-0,6     | 80  | 55  | 40  | 19 | 11 | 4   | 12 | 0,33 | 2  |
| 15-1,0     | 95  | 65  | 47  | 19 | 14 | 4   | 12 | 0,51 | 2  |
| 15-1,6     | 95  | 65  | 47  | 19 | 14 | 4   | 14 | 0,61 | 2  |
| 15-2,5     | 95  | 65  | 47  | 19 | 14 | 4   | 16 | 0,70 | 2  |
| 20-0,6     | 90  | 65  | 50  | 26 | 11 | 4   | 14 | 0,53 | 2  |
| 20-1,0     | 105 | 75  | 58  | 26 | 14 | 4   | 14 | 0,74 | 2  |
| 20-1,6     | 105 | 75  | 58  | 26 | 14 | 4   | 16 | 0,86 | 2  |
| 20-2,5     | 105 | 75  | 58  | 26 | 14 | 4   | 18 | 0,98 | 2  |
| 25-0,6     | 100 | 75  | 60  | 33 | 11 | 4   | 14 | 0,64 | 2  |
| 25-1,0     | 115 | 85  | 68  | 33 | 14 | 4   | 14 | 0,89 | 2  |
| 25-1,6     | 115 | 85  | 68  | 33 | 14 | 4   | 18 | 1,17 | 2  |
| 25-2,5     | 115 | 85  | 68  | 33 | 14 | 4   | 18 | 1,17 | 2  |
| 32-0,6     | 120 | 90  | 70  | 39 | 14 | 4   | 15 | 1,01 | 2  |
| 32-1,0     | 135 | 100 | 78  | 39 | 18 | 4   | 16 | 1,40 | 2  |
| 32-1,6     | 135 | 100 | 78  | 39 | 18 | 4   | 18 | 1,58 | 2  |
| 32-2,5     | 135 | 100 | 78  | 39 | 18 | 4   | 20 | 1,77 | 2  |
| 40-0,6     | 130 | 100 | 80  | 46 | 14 | 4   | 16 | 1,21 | 3  |
| 40-1,0     | 145 | 110 | 88  | 46 | 18 | 4   | 18 | 1,71 | 3  |
| 40-1,6     | 145 | 110 | 88  | 46 | 18 | 4   | 20 | 1,96 | 3  |
| 40-2,5     | 145 | 110 | 88  | 46 | 18 | 4   | 22 | 2,18 | 3  |
| 50-0,6     | 140 | 110 | 90  | 59 | 14 | 4   | 16 | 1,33 | 3  |
| 50-1,0     | 160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 4   | 18 | 2,06 | 3  |
| 50-1,6     | 160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 4   | 22 | 2,58 | 3  |
| 50-2,5     | 160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 4   | 24 | 2,71 | 3  |

| Типоразмер | D   | D1  | D2  | db  | d  | n   | b  | m     | b1 |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|----|
|            | мм  | мм  | мм  | мм  | мм | шт. | мм | кг.   | мм |
| 65-0,6     | 160 | 130 | 100 | 78  | 14 | 4   | 16 | 1,63  | 3  |
| 65-1,0     | 180 | 145 | 122 | 78  | 18 | 4   | 20 | 2,80  | 3  |
| 65-1,6     | 180 | 145 | 122 | 78  | 18 | 4   | 24 | 3,42  | 3  |
| 65-2,5     | 180 | 145 | 122 | 78  | 18 | 8   | 24 | 3,22  | 3  |
| 80-0,6     | 185 | 150 | 128 | 91  | 18 | 4   | 18 | 2,44  | 3  |
| 80-1,0     | 195 | 160 | 133 | 91  | 18 | 4   | 20 | 3,19  | 3  |
| 80-1,6     | 195 | 160 | 133 | 91  | 18 | 4   | 24 | 3,71  | 3  |
| 80-2,5     | 195 | 160 | 133 | 91  | 18 | 8   | 26 | 4,06  | 3  |
| 100-0,6 A  | 205 | 170 | 148 | 110 | 18 | 4   | 18 | 2,85  | 3  |
| 100-1,0 A  | 215 | 180 | 158 | 110 | 18 | 8   | 22 | 3,96  | 3  |
| 100-1,6 A  | 215 | 180 | 158 | 110 | 18 | 8   | 26 | 4,73  | 3  |
| 100-2,5 A  | 230 | 190 | 158 | 110 | 22 | 8   | 28 | 5,92  | 3  |
| 125-0,6 A  | 235 | 200 | 178 | 135 | 18 | 8   | 20 | 3,88  | 3  |
| 125-1,0 A  | 245 | 210 | 184 | 135 | 18 | 8   | 24 | 5,40  | 3  |
| 125-1,6 A  | 245 | 210 | 184 | 135 | 18 | 8   | 28 | 6,38  | 3  |
| 125-2,5 A  | 270 | 220 | 184 | 135 | 26 | 8   | 30 | 8,26  | 3  |
| 150-0,6 B  | 260 | 225 | 202 | 161 | 18 | 8   | 20 | 4,63  | 3  |
| 150-1,0    | 280 | 240 | 212 | 161 | 22 | 8   | 24 | 6,62  | 3  |
| 150-1,6    | 280 | 240 | 212 | 161 | 22 | 8   | 28 | 7,81  | 3  |
| 150-2,5    | 300 | 250 | 218 | 161 | 26 | 8   | 30 | 10,12 | 3  |
| 200-0,6    | 315 | 280 | 258 | 222 | 18 | 8   | 22 | 5,89  | 3  |
| 200-1,0    | 335 | 295 | 268 | 222 | 22 | 8   | 24 | 8,05  | 3  |
| 200-1,6    | 335 | 295 | 268 | 222 | 22 | 12  | 30 | 10,10 | 3  |
| 200-2,5    | 360 | 310 | 278 | 222 | 26 | 12  | 32 | 13,34 | 3  |
| 250-0,6    | 370 | 335 | 312 | 273 | 18 | 12  | 23 | 7,67  | 3  |
| 250-1,0    | 390 | 350 | 320 | 273 | 22 | 12  | 26 | 10,65 | 3  |
| 250-1,6    | 405 | 355 | 320 | 273 | 26 | 12  | 31 | 14,49 | 3  |
| 250-2,5    | 425 | 370 | 335 | 273 | 30 | 12  | 34 | 18,9  | 3  |
| 300-0,6    | 435 | 395 | 365 | 325 | 22 | 12  | 24 | 10,28 | 4  |
| 300-1,0    | 440 | 400 | 370 | 325 | 22 | 12  | 28 | 12,9  | 4  |
| 300-1,6    | 460 | 410 | 370 | 325 | 26 | 12  | 32 | 17,78 | 4  |
| 300-2,5    | 485 | 430 | 390 | 325 | 30 | 16  | 36 | 23,95 | 4  |
| 350-0,6    | 485 | 445 | 415 | 377 | 22 | 12  | 26 | 12,60 | 4  |
| 350-1,0    | 500 | 460 | 430 | 377 | 22 | 16  | 28 | 16,00 | 4  |
| 350-1,6    | 520 | 470 | 430 | 377 | 26 | 16  | 34 | 23,00 | 4  |
| 350-2,5    | 550 | 490 | 450 | 377 | 33 | 16  | 42 | 34,00 | 4  |
| 400-0,6    | 535 | 495 | 465 | 426 | 22 | 16  | 28 | 15,20 | 4  |
| 400-1,0    | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 | 16  | 30 | 21,00 | 4  |
| 400-1,6    | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | 16  | 38 | 31,00 | 4  |
| 400-2,5    | 610 | 550 | 505 | 426 | 33 | 16  | 44 | 45,00 | 4  |